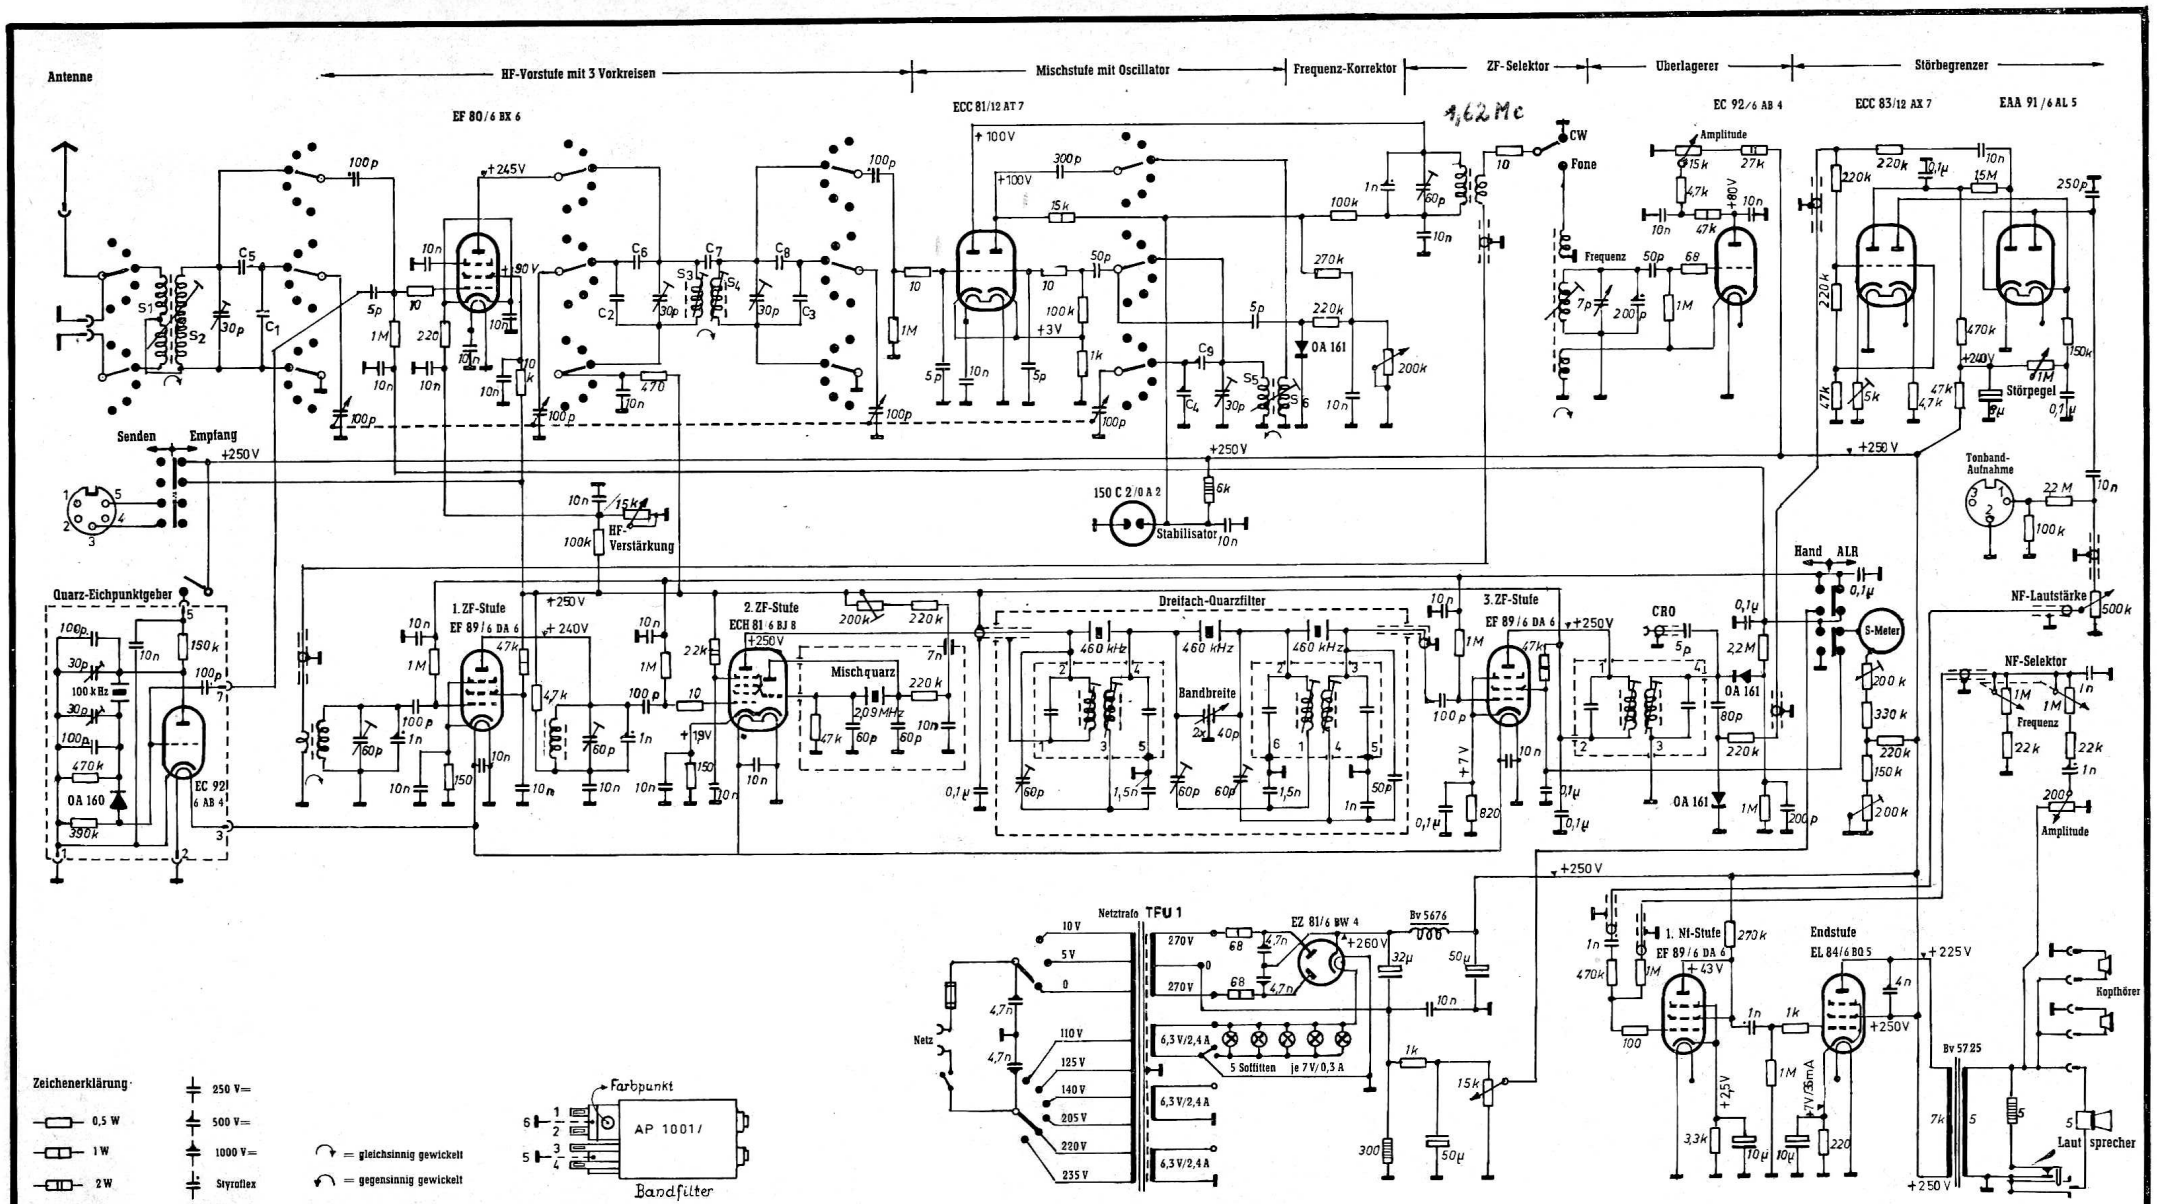

Zeichenerklärung

- 0,5 W
- 1 W
- 2 W
- 250 V=
- 500 V=
- 1000 V=
- Styroflex
- = gleichsinnig gewickelt
- = gegensinnig gewickelt

	Windungen						Kondensatoren in pF									Oscillator ca 4 V
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	
10 m Band = 28,0 – 29,7 MHz	4	7	7	8	7	4	80	75	75	60	60	60	1	60	60	10 m Band = 26,4 – 28,4 MHz
15 m „ = 21,0 – 21,45 MHz	4	8	8	6	6	6	250•	255•	150•	250	105•	110•	2	100•	120	15 m „ = 22,6 – 23,05 MHz
20 m „ = 14,0 – 14,35 MHz	5	12	12	12	13	6	215•	255•	250•	250	105•	105•	2	100•	100	20 m „ = 15,6 – 15,95 MHz
40 m „ = 7,0 – 7,15 MHz	6	21	23	20	19	6	500•	510•	320•	400	150•	150•	2	150•	150	40 m „ = 8,6 – 8,75 MHz
80 m „ = 3,5 – 3,80 MHz	11	26	26	26	32	8	200•	200•	200•	200	680•	630•	2	780•	200	80 m „ = 5,1 – 5,40 MHz

• Styroflex

Quarz-Eichpunktgeber | 150 C 2/0 A 2 | EF 80/6 BX 6 | ECC 81/12 AT 7 | ECC 83/12 AX 7 | EAA 91/6 AL 5 | EC 92/6 AB 4 | ECH 81/6 BJ 8 | EF 89/6 DA 6 | EL 84/6 BQ 5 | EZ 81/6 BW 4

Schaltung vom RX 60 ab Werknr. 761.

Zeichn. 6202 | 1. 3. 1962

Max FUNKE KG., Spezialfabrik für Röhrenmeßgeräte, Adenau